

Rotex-X Kal. 7.62/.308



Weitere Infos zum Produkt




- Kal. 7.62/.308
- mit QD - Schnellverschluss kompatibel zu NATO Standard Feuerscheindämpfer
- 25dB A Geräuschreduktion


Technische Daten

| Bezeichnung | Rotex-X® Kal. 7.62/.308 |
|--|--|
| Hersteller | B&T AG - Switzerland |
| Artikel-Nr. | SD-123033 |
| Anschluss | Schnellverschluss NATO Feuerscheindämpfer |
| Kaliber | 7.62x51/.308 Winchester |
| Länge | 198 mm |
| Länge über Lauf | 151 mm |
| Rohrdurchmesser | 38 mm |
| Gewicht Schalldämpfer | ~570 g |
| Material | Stahl, Rostfreier Stahl |
| Farbe | Schwarz/Grau - Cerakote Lackierung möglich |
| Oberflächenbehandlung | Teniferiert QPQ |
| Geräuschreduktion | ~ 25dB A |
| Lebenserwartung | min. 5.000 Schuss |
| Dauerfeuertauglich | Ja |
| Aussentemperaturbereich für den Einsatz: | -45°C...70°C |

Abmessungen

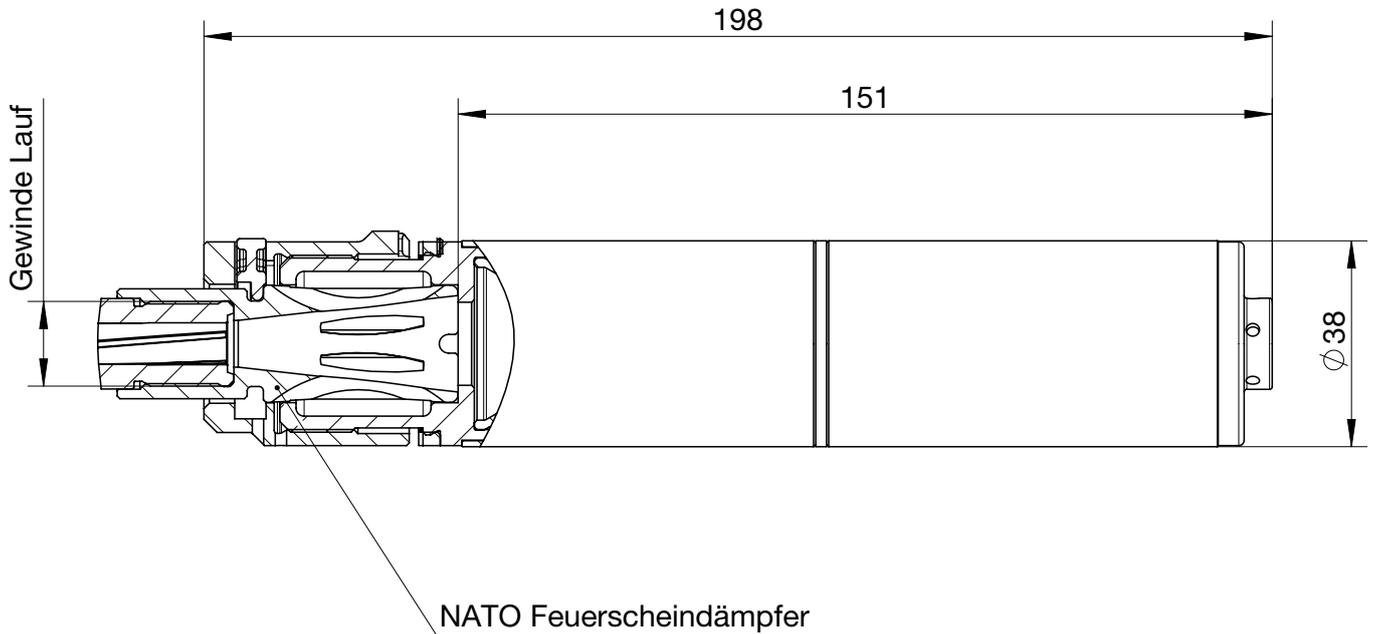

Zubehör

| Bezeichnung | Kaliber | Gewinde | Artikel-Nr. | Bild |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------|---|
| Feuerscheindämpfer NATO | 7.62mm/.308 Win. 5.56mm/.223 Rem. | 1/2"-28 UNEF | SD-121869 |  |
| | | 5/8"-24 UNEF | SD-122678 | |
| | | M15x1 | SD-12828 | |
| | | M14x1 links | SD-121891 | |

Andere Gewindegrößen verfügbar, verwendete Waffe & Gewinde bei Bestellung spezifizieren

Alle Rechte vorbehalten. Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im rechtlichen Sinne zu verstehen. Die Angaben entbinden den Anwender nicht von eigenen Beurteilungen und Prüfungen. Auf Grund kontinuierlicher Verbesserungen der Produkte sind Änderungen der in diesem Datenblatt gemachten Produktspezifikationen vorbehalten.