

## SPC9/10/40/45 SA

### FICHE TECHNIQUE



B&T AG  
3608 Thun • Suisse  
Tel. +41 33 334 67 00  
info@bt-ag.ch  
www.bt-ag.ch

## 1. Spécifications techniques

### 1.1 Aperçu - SPC9/10/40/45



### 1.2 Description générale

L'arme SPC9/10/40/45 est une arme d'épaule utilisant des cartouches de pistolet. L'arme est une carabine semi-automatique. L'arme fonctionne par mouvement de recul:

Le recul occasionné par le départ du projectile lors de la mise à feu pousse la culasse vers l'arrière. L'étui est alors éjecté par le mouvement de culasse, qui actionne le marteau et comprime le ressort récupérateur. En fin de course de culasse, une masselotte hydraulique ralentit la culasse et le ressort récupérateur lui permet alors de retrouver sa position initiale. Lors de son retour en position initiale, une nouvelle cartouche est insérée en chambre. L'arme est à nouveau chargée et prête à l'emploi. Le prochain départ de coup se fait en actionnant la détente (coup par coup). L'arme est équipée de visées flip-up, une visée point rouge peut être montée sur le rail de montage. La visée point rouge peut être incluse dans la livraison, en fonction de la version choisie.

Les commandes telles que l'arrêteur de culasse, le poussoir de chargeur, le sélecteur de feu et le levier d'armement sont ambidextres. Le levier de chargement avant supplémentaire peut être monté des deux côtés.


### 1.3 Données techniques générales

Description	SPC_SA
Fabricant	B&T AG - Suisse
Système d'opération	Opéré par recul, culasse fermée blowback
Visées	Visées mécaniques
Hauteur de visée	72 mm / 2.87 in
Hauteur du rail	38 mm / 1.49 in
Interfaces	4 rails OTAN
Inclus dans la livraison	Arme avec chargeurs, sangle, kit de nettoyage, valise de transport

Options de crosse	Longueur de crosse		Diff. de poids par rapport au standard [kg]
	non-allongé [mm]	allongé [mm]	
Crosse rétractable (stand.)	298	215	0
Crosse télescopique **	270	132	-0.85
Crosse télescopique K**	253	121	-0.82
Adaptateur Arm Brace	190	190	-1.15

\*\*Allongé au maximum, positions intermédiaires possibles.

Ces données techniques sont données à titre indicatif uniquement et ne ne sont pas des critères d'acceptation appropriés.

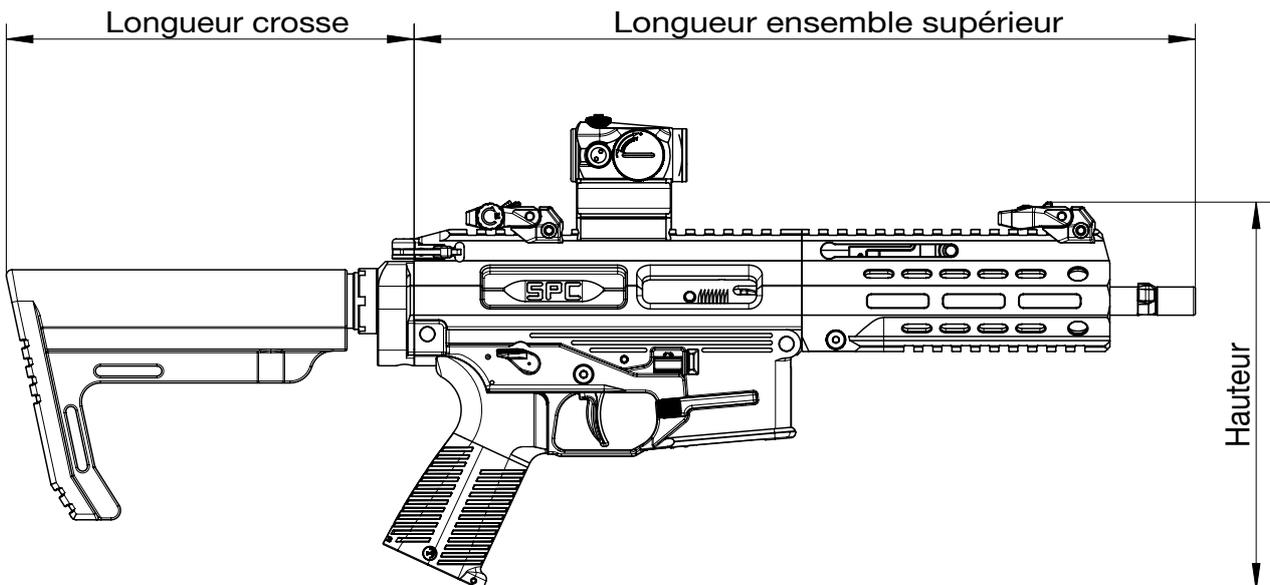

La longueur totale est déterminée à partir de la longueur de l'ensemble supérieur et de la crosse.

### 1.3.1 Données techniques - SPC9 SA

Description	SPC9 SA
N° Article	BT-500001
Calibre	9x19 mm
Capacité de chargeur	15/30 coups
Profil de canon	6 rayures à droite

Type		Standard	SD PDW	SD	PDW	SD US	PDW US	SPORT
Longueur canon	[mm]	230	115	115	167	115	150	408
Longueur standard	[mm]	625	545	680	469	556	501	803
Longueur ens. sup.	[mm]	411	425	467	350	312	331	590
Largeur	[mm]	65						
Hauteur*	[mm]	205						
Poids	[kg]	2.85	3.1	3.0	2.8	2.3	2.2	3.3

\* sans chargeur, visées flip-up rabattues

### 1.3.2 Données techniques - SPC10 G SA

Description	SPC10 G SA
N° Article	BT-500001-10-G
Calibre	10 mm AUTO
Capacité de chargeur	15 coups
Profil de canon	6 rayures à droite

Longueur canon	[mm]	230
Longueur standard	[mm]	640
Longueur ens. sup.	[mm]	426
Largeur	[mm]	65
Hauteur*	[mm]	205
Poids	[kg]	3.27

\* sans chargeur, visées flip-up rabattues

### 1.3.3 Données techniques - SPC40 G SA

Description	SPC40 G SA
N° Article	BT-500001-40
Calibre	.40 S&W
Capacité de chargeur	22 coups
Profil de canon	6 rayures à droite

Longueur canon	[mm]	230
Longueur standard	[mm]	625
Longueur ens. sup.	[mm]	411
Largeur	[mm]	65
Hauteur*	[mm]	205
Poids	[kg]	3.09

\* sans chargeur, visées flip-up rabattues

### 1.3.4 Données techniques - SPC45 SA

Description	SPC45 SA
N° Article	BT-500001-45
Calibre	.45 ACP
Capacité de chargeur	15/30 coups
Profil de canon	6 rayures à droite


Longueur canon	[mm]	230
Longueur standard	[mm]	625
Longueur ens. sup.	[mm]	411
Largeur	[mm]	65
Hauteur*	[mm]	205
Poids	[kg]	2.95

\* sans chargeur, visées flip-up rabattues


## 1.4 Aperçu des différentes variantes

### CROSSE


Adaptateur Arm Brace




Crosse télescopique US





Crosse télescopique

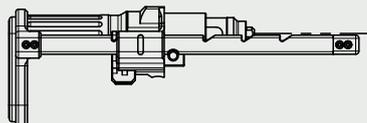

Crosse retractable (Standard)

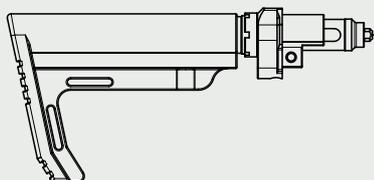

### SPC9/10/40/45

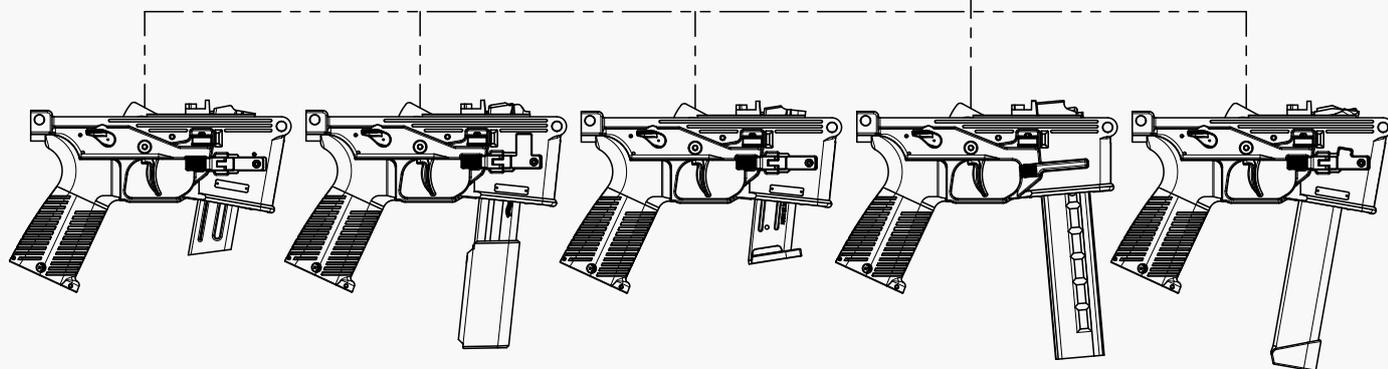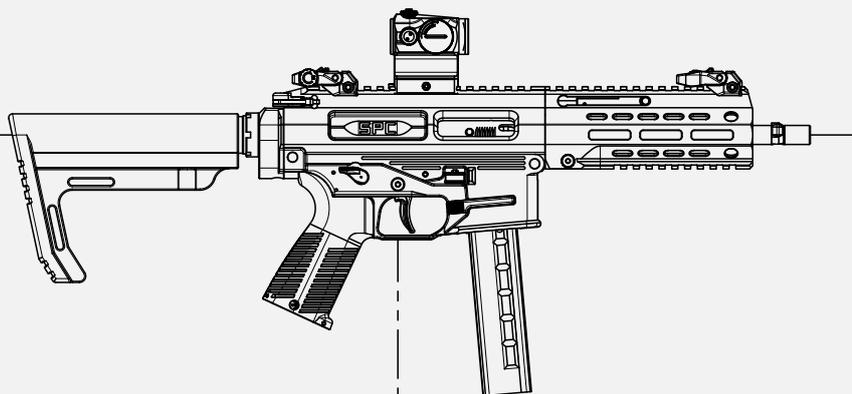

HK SFP9

Walther P99


SIG P320

Standard

Glock

### LOWER

# Upper

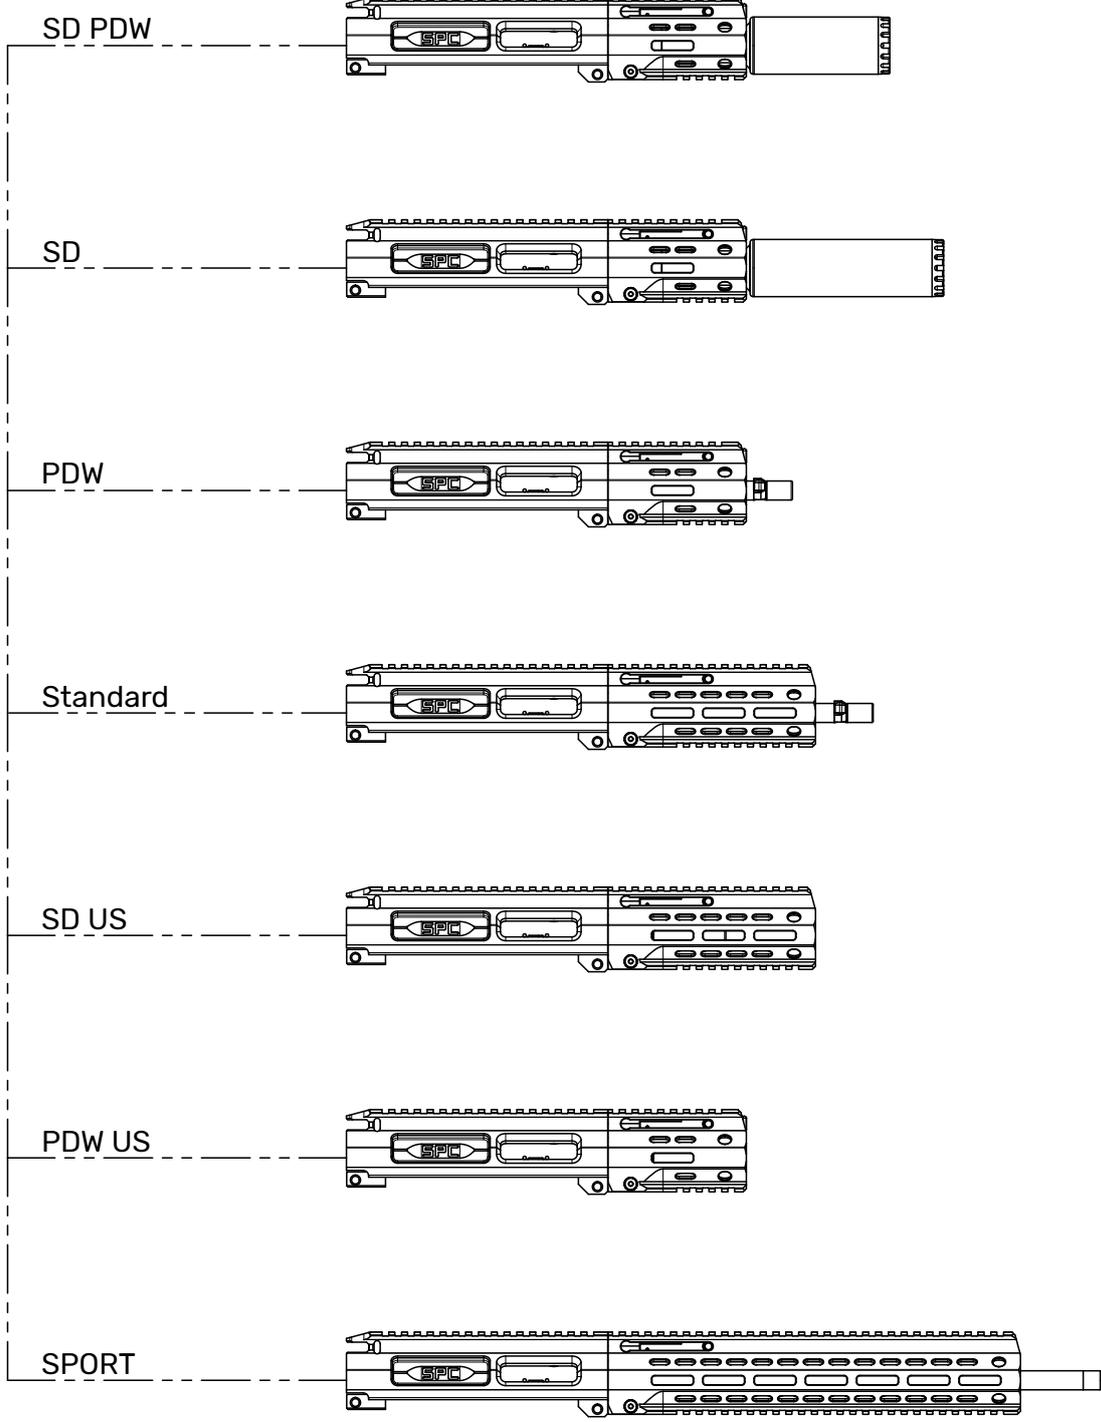

## 2. Accessoires

### 2.1 Crosses/Adaptateurs

Pos.	N° d'article	Description
	BT-500038	Crosse rétractable (Standard)
	BT-200616	Crosse télescopique
	BT-200614	Crosse télescopique (Pour ensemble supérieur court)
	BT-200615	Adaptateur Arm Brace

## 2.2 Chargeur

Pos.	N° d'article	Type	Description
	BT-30183 BT-30298 BT-30296 BT-30209	SPC9 SPC45 SPC9 SPC9	Chargeur 30 coups Chargeur 25 coups Chargeur 20 coups Chargeur 15 coups
	BT-30531 BT-30376 BT-30528	SPC45	Chargeur 25 coups Chargeur 17 coups Chargeur 12 coups
	GL-4429	SPC9	Chargeur 33 coups
	BT-231229	SPC9	Chargette
	BT-30436	SPC45	
	BT-300696	SPC9	Bumper PRO
	BT-300698	SPC9	B&T magazine upgrade kit avec rubber bumper pour B&T chargeur

Pos.	N° d'article	Description
	BT-22379	Coupleur de chargeurs

### 2.3 Cache-flamme

Pos.	N° d'article	Description
	BT-400983	Cache-flamme Vortex QD

## 2.4 Réducteur de son SPC9

Pos.	N° d'article	Description
	SD-988206	Réducteur de son SQD™
	SD-988100	Réducteur de son QD™
	SD-988100-C	Réducteur de son compact QD™
	SD-123020	Réducteur de son RBS-9 QD
	SD-123021	Réducteur de son RBS-9 compact QD

## 2.5 Lampes

Pos.	N° d'article	Description
	BT-WML-B-W-L-GEN3	B&T Weapon Mounted Light GEN-3

## 2.6 Visées

Pos.	N° d'article	Description
	AP-11830-BT-QD	Aimpoint® viseur Micro T-1 noir - avec niveau IR, 4 MOA, ACET technologie - avec support B&T QD NAR
	AP-200709	Aimpoint® viseur Micro T-1 noir - NVD compatible, 2 MOA, ACET technologie - avec entretoise de 39 mm montée

## 2.7 Poignées

Pos.	N° d'article	Description
	BT-231227-BK	Support de main 45° avec montage NAR
	BT-211564-BL	Unigrip QD court
	BT-21840	Unigrip QD

## 2.8 Cache pour le levier d'armement avant

Pos.	N° d'article	Description
	BT-500028	Cache pour le levier d'armement avant


## 2.9 Récupérateur de douilles

Pos.	N° d'article	Description
	BT-220581	Récupérateur de douilles

## 2.10 Maintenance

Pos.	N° d'article	Description
	SC-99B/6	Extension de la tige de nettoyage
	SC-65B	Stil Cin écrouvillon en bronze cal. 9mm

## Notes

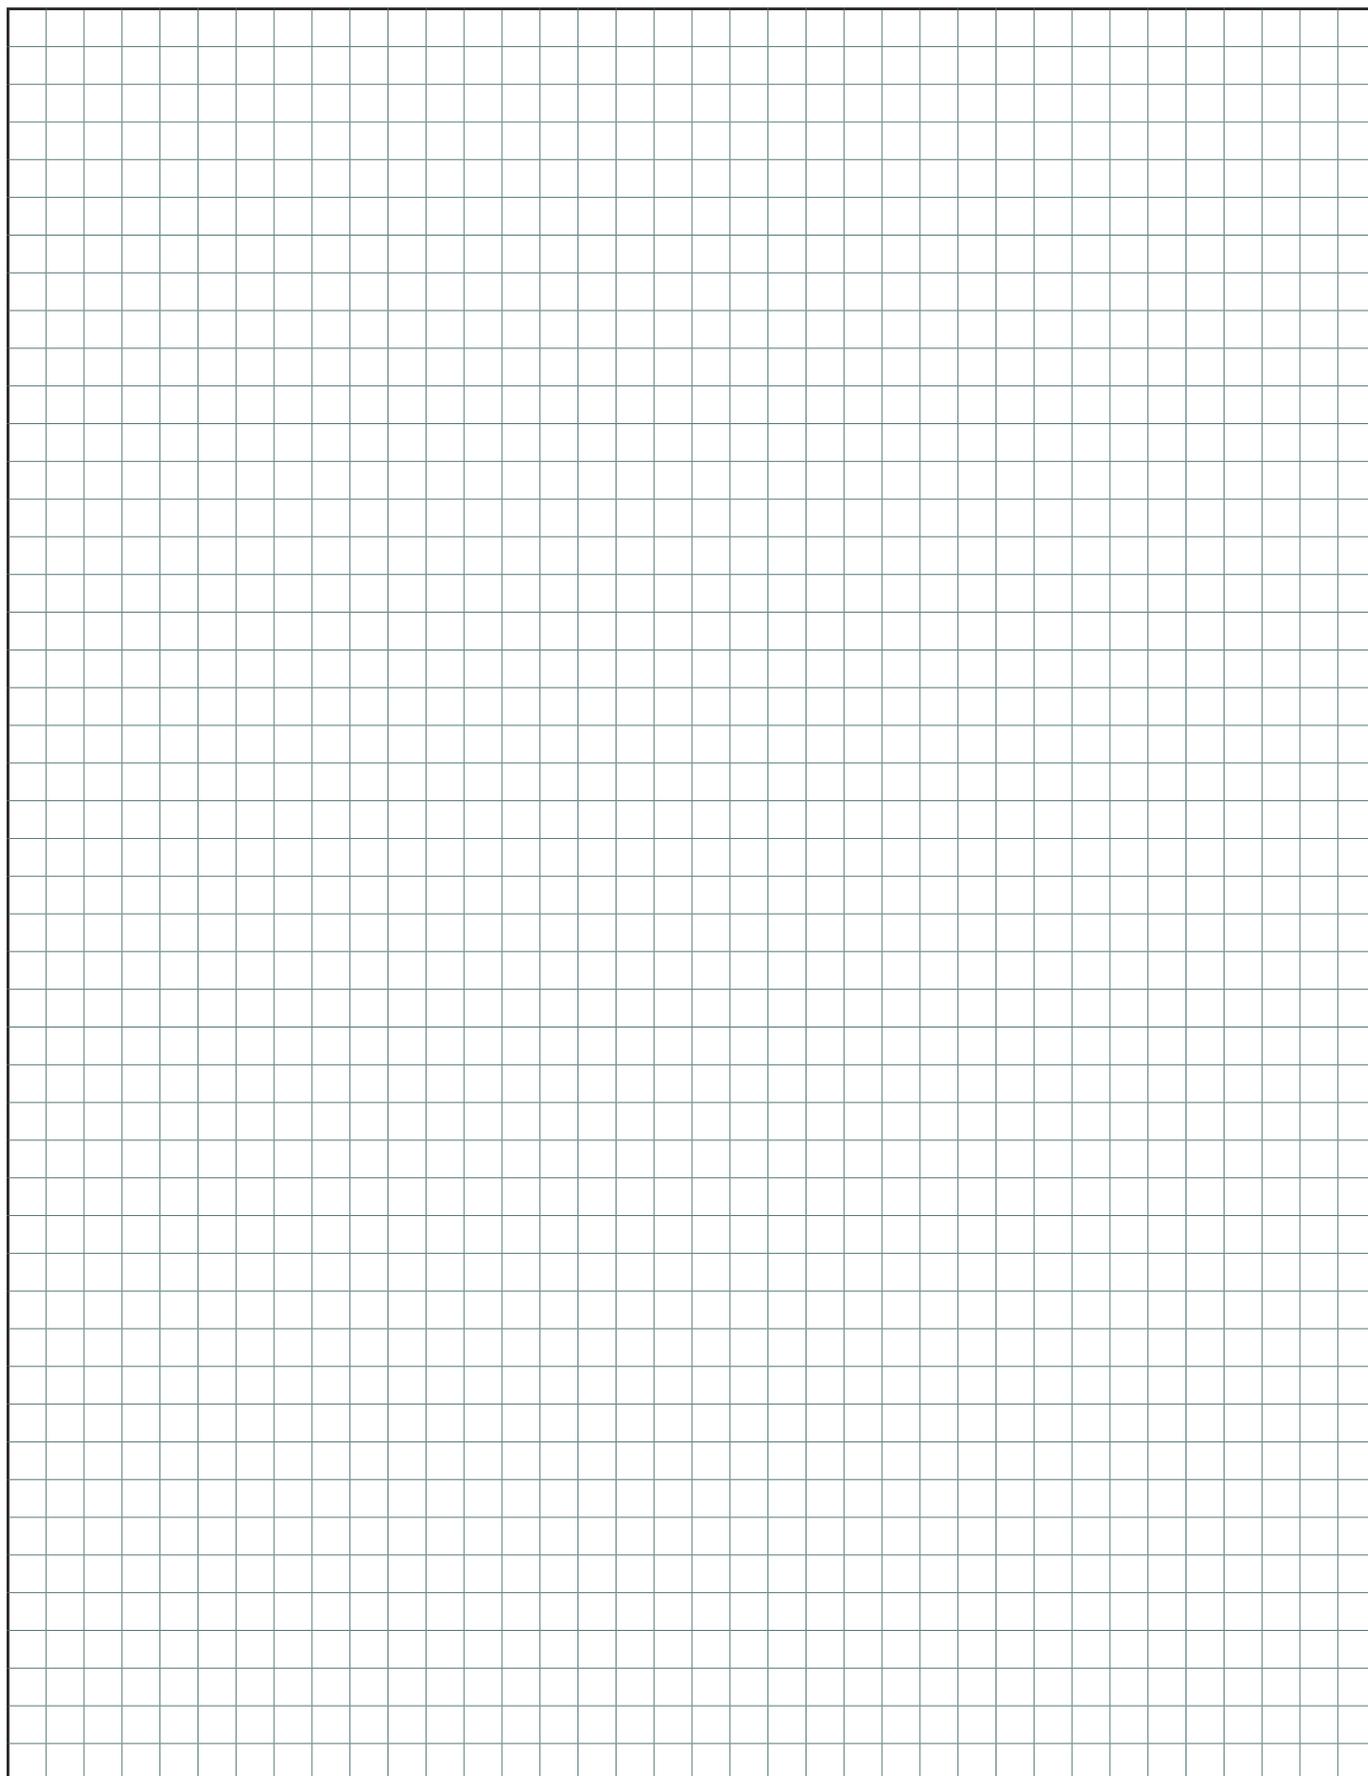

Tous droits réservés. Les données fournies sont uniquement fournies à des fins de description du produit et ne doivent pas être considérées comme des propriétés garanties au sens juridique du terme. Les informations ne libèrent pas l'utilisateur de ses propres évaluations et tests. En raison de l'amélioration continue des produits, les spécifications du produit contenues dans ce fiche technique sont sujettes à modification.